

COMBITHERM®**6•10Esi**
COMBIOven™

MODEL 6•10Esi DELUXE
KAPACITA ŠEST (6) PEKÁČŮ HLUBOKÝCH NEBO GN 1/1,
ŠEST (6) POLOVIČNÍCH MĚLKÝCH PLECHŮ
NA OBR. S VOLITELNÝM POJÍZDNÝM STOJANEM 5006188

- Generace „flash-steam“ (rychlá pára) nechává běžné generátory páry daleko za sebou:
 - eliminuje nutnost údržby kotle pro výrobu páry
 - už žádná shořelá topná tělesa
 - udržuje úroveň páry bez vodní nádržky
- Můžete tepelně upravovat potraviny podle vnitřní teploty nebo času pomocí páry s proměnnou teplotou, konvekčního ohřevu nebo jejich kombinace – můžete opékat, vařit v páře, péci nebo smažit a stačí vám k tomu jediné zařízení.
- Přináší lepší kvalitu pokrmů a rozšiřuje možnosti vytváření menu, ale zároveň zvyšuje efektivitu produkce a rychlost až o 70 procent oproti běžným metodám tepelné úpravy.
- Technologie EcoSmart™ snižuje náklady na energii díky menší spotřebě elektřiny i vody jak při běžném provozu, tak při čištění.
- Funkce Gold-n-Brown™ umožňuje dodat produktům lepší barvu.
- Funkce CombiClean™ umožňuje plně automatické čištění pomocí vodních trysek. K tomu lze použít buď osvědčené tablety CombiClean Tablets, nebo sprej - Combitherm Cleaning Liquid Spray.
- Modely Standard a Deluxe control nabízejí dodatečné zvlhčování, vaření Delta-T, vícejazyčný displej a další vlastnosti.
- Zdokonalená bezpečnost zahrnuje automatickou ventilaci páry těsně před uplynutím doby vaření. (U.S. Pat. 7,282,674)
- CombiSmoke™ je volitelná funkce — patentovaná udicí technologie (U.S. Pat. 7,157,668; EU Pat. 1659911), která poskytuje jedinečnou možnost uzení jakéhokoliv produktu za tepla i za studena.

STRUČNÁ SPECIFIKACE:

Elektrická kombinovaná trouba „rychlá pára“ v provedení counter top Alto-Shaam Combitherm®, model 6•10Esi s technologií EcoSmart™ pro snížení spotřeby energie a vody a s režimy pro vaření v páře, konvekční ohřev a jejich kombinaci.

Standardní vybavení zahrnuje patentovanou automatickou ventilaci páry, funkci pro zhnědnutí Gold-n-Brown™ a zapuštěnou otočnou dveřní rukojeť se samočinným vyrovnáváním a bezpečnostní záračkou pro odvod páry. Obsahuje dvourychlostní ventilátor a funkci ochlazování.

Trouba je vyrobena z nerez oceli 18, má sprchovou hadici s pojistkou proti zpětnému toku a funkci automatického čištění. Dovnitř se vejde až 6 polovičních mělkých plechů nebo 6 hlubokých pekáčů. Závěs dveří je standardně na pravé straně. Trouba obsahuje patentovanou funkci CombiSmoke™ (pouze na vyžádání).

STANDARD CONTROL:
DELUXE CONTROL:

S-CONTROL:

Vyjímatelná sonda vnitřní teploty produktu s rychlým kontaktem.

Vyjímatelná sonda vnitřní teploty produktu s rychlým kontaktem a možnost programování s klávesami Rapid-Touch™.

Vyjímatelná sonda vnitřní teploty produktu s rychlým kontaktem – volitelně.

MODELÝ:

6•10Esi: STANDARD

6•10Esi: DELUXE

6•10Esi: S-CONTROL


STANDARDNÍ FUNKCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři (3) poličky z nerez oceli
- Dvě (2) nerez bočnice plus
 - Šest (6) kolejnic na plechy bez sklápění
 - Horizontální vzdálenost mezi kolejnicemi 21-1/16" (535mm)
 - Vertikální vzdálenost mezi kolejnicemi 2-5/8" (65mm)
- Čtyři (4) snímatelné nastavitelné nohy
- Jedna (1) ruční sprcha s pojistkou zpětného toku PATENT PŘIHLÁŠEN
- Jedna (1) zapuštěná otočná závora dveří s vypouštěním páry
- Jednobodová vyjímatelná teplotní sonda (U MODELŮ S-CONTROL VOLITELNĚ)



moderní úsporné
MONTYCON®
gastronomické technologie

MONTYCON gastro, s.r.o., Rudná 907/37, 700 30 Ostrava, Zábřeh
Tel.: +420 596 624 904, Fax: +420 596 612 693, Zelená linka: 800 333 318
HOTLINE kuchařský servis: +420 602 584 999
info@montycon.cz, http://www.montycon.cz/

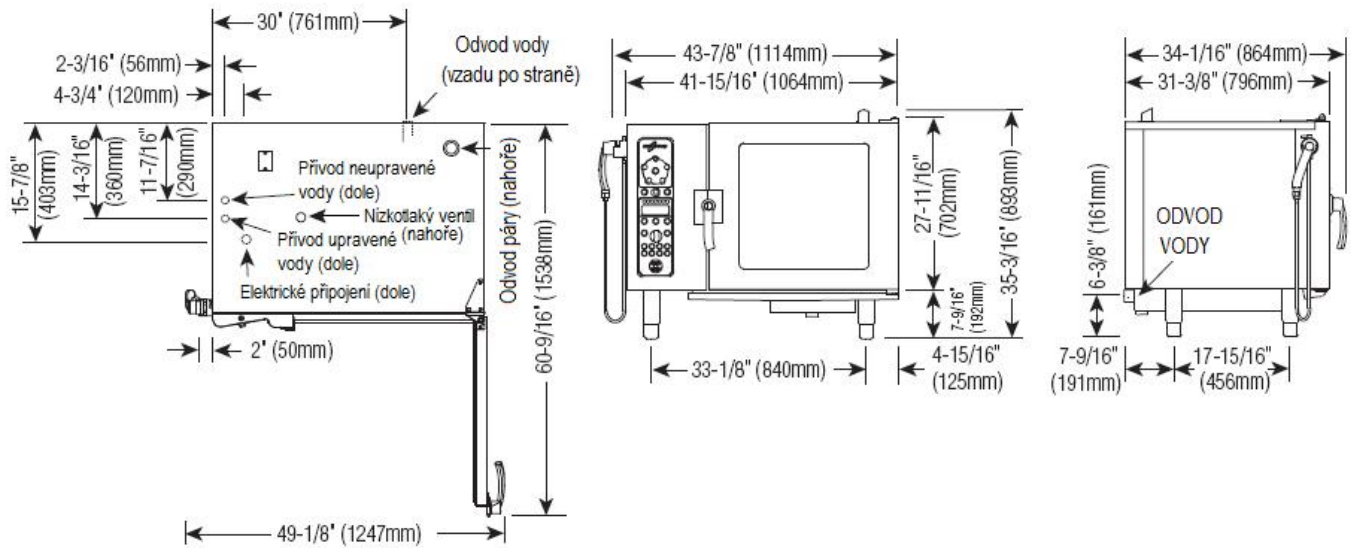

ROZMĚRY: V x Š x H
VNĚJŠÍ: 35-3/16" x 43-7/8" x 34-1/16" (893mm x 1114mm x 865mm)
VNĚJŠÍ SE SKLÁPĚCÍMI DVEŘEMI: 35-3/16" x 47-7/8" x 34-1/16" (893mm x 1216mm x 865mm)
VNITŘNÍ: 17-3/4" x 23-1/2" x 21-1/16" (450mm x 597mm x 535mm)

POŽADAVKY NA INSTALACI																																											
Trouba musí stát rovně. Je zapotřebí instalovat digestoř. Uzavírací ventil přívodu vody a pojistka zpětného toku.																																											
POŽADAVKY NA VODU		MINIMÁLNÍ STANDARD KVALITY VODY																																									
DVA (2) PŘÍVODY STUDENÉ VODY - PITNÉ JEDEN (1) PŘÍVOD UPRAVENÉ VODY: 3/4" NPT* JEDEN (1) PŘÍVOD NEUPRAVENÉ VODY: 3/4" NPT* TLAK POTRUBÍ: 30 to 90 psi 2.8 to 6.2 bar ODVOD VODY: 1-1/2" PŘÍPOJKA SE VZDUCHOVOU MEZEROU * Může být větví jednoho potrubí 3/4".		V PŘÍPADĚ POUŽÍVÁNÍ VODY, KTERÁ NESPLŇUJE MINIMÁLNÍ STANDARDY KVALITY ALTO-SHAAM, ZANIKÁ ZÁRUKA. Uživatel musí sám vhodnou úpravou zajistit, aby přiváděná voda vyhovovala zde uvedeným specifikacím. Doporučujeme instalovat systém pro filtraci vody CombiGuard™, avšak tento systém nemusí zajistit vyhovění u všech položek.																																									
POŽADAVKY NA VOLNÝ PROSTOR		Kontaminant Požadavek na přiváděnou vodu (neupravená voda) Volný chlor Méně než 0,1 ppm (mg/L) Tvrdost Méně než 3 gpg (52 ppm) Chloridy Méně než 30 ppm (mg/L) pH 7,0 až 8,5 Zásaditost Méně než 50 ppm (mg/L) Křemík Méně než 12 ppm (mg/L) Celkové množství rozpuštěných pevných látek (tds) Méně než 60 ppm																																									
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ (JE VYŽADOVÁN VYHRAZENÝ OBVOD)																																											
	NAPĚTÍ	FÁZE	FREKVENCE/HZ																																								
208-240	208	1*	60																																								
	240																																										
208-240	208	3	60																																								
	240																																										
380-415	380	3	5																																								
	415																																										
440-480	440	3*	60																																								
	480																																										
		PRŮŘEZ VODIČŮ																																									
		2 vodiče a zem																																									
		AWG 6																																									
		3 vodiče a zem																																									
		AWG 8																																									
		4 vodiče a zem																																									
		AWG 12																																									
		3 vodiče a zem																																									
		AWG 8																																									
		* POPLATEK ZA ELEKTROINSTALACI																																									
HMOTNOST		KAPACITA																																									
NETTO 285 lb (129 kg)		HLUBOKÉ PEKÁČE: 20" x 12" x 2-1/2"																																									
PŘEPRAVNÍ 415 lb (188 kg)		GN 1/1: 530 x 325 x 65mm																																									
ROZMĚRY PŘEPRAVKY: (D x Š x V)		POLOVIČNÍ MĚLKÉ																																									
53" x 45" x 49"		PLECHY: * 18" x 13" x 1"																																									
(1346 x 1143 x 1245mm)		POUZE NA DRÁTĚNÝCH POLICÍCH																																									
		72 lb (33 kg) MAX.																																									
		MAXIMÁLNÍ OBJEM: 45 QUARTS (57 LITRŮ)																																									
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">6•10ESi</th> <th colspan="2">6•10ESi/sk</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>KW</th> <th>A</th> <th>KW</th> </tr> <tr> <td>41,0</td> <td>8,5</td> <td>43,3</td> <td>9,0</td> </tr> <tr> <td>47,0</td> <td>11,2</td> <td>48,7</td> <td>11,7</td> </tr> <tr> <td>23,3/f</td> <td>8,5</td> <td>25,0/f</td> <td>9,0</td> </tr> <tr> <td>27,0/f</td> <td>11,2</td> <td>28,2/f</td> <td>11,7</td> </tr> <tr> <td>13,0/f</td> <td>8,5</td> <td>14,0/f</td> <td>9,0</td> </tr> <tr> <td>15,6/f</td> <td>11,2</td> <td>16,3/f</td> <td>11,7</td> </tr> <tr> <td>11,0/f</td> <td>8,5</td> <td>12,0/f</td> <td>9,0</td> </tr> <tr> <td>13,0/f</td> <td>11,2</td> <td>14,0/f</td> <td>11,7</td> </tr> </table>		6•10ESi		6•10ESi/sk		A	KW	A	KW	41,0	8,5	43,3	9,0	47,0	11,2	48,7	11,7	23,3/f	8,5	25,0/f	9,0	27,0/f	11,2	28,2/f	11,7	13,0/f	8,5	14,0/f	9,0	15,6/f	11,2	16,3/f	11,7	11,0/f	8,5	12,0/f	9,0	13,0/f	11,2	14,0/f	11,7
6•10ESi		6•10ESi/sk																																									
A	KW	A	KW																																								
41,0	8,5	43,3	9,0																																								
47,0	11,2	48,7	11,7																																								
23,3/f	8,5	25,0/f	9,0																																								
27,0/f	11,2	28,2/f	11,7																																								
13,0/f	8,5	14,0/f	9,0																																								
15,6/f	11,2	16,3/f	11,7																																								
11,0/f	8,5	12,0/f	9,0																																								
13,0/f	11,2	14,0/f	11,7																																								

*PRO MAXIMUM KAPACITY JSOU ZAPOTŘEBÍ DODATEČNÉ DRÁTĚNÉ POLICE



Deluxe Control

(NA OBRÁZKU)

Model Combitherm deluxe control má všechny funkce modelu Standard Control a navíc disponuje funkcí programování. Do paměti lze uložit až 250 postupů, přičemž každý může mít až 20 kroků s jakoukoli kombinací režimů tepelné úpravy. Model Deluxe Control má také sadu 8 tlačítek Rapid-Touch™ pro rychlý přístup k často používaným programům.

Standard Control

Model Combitherm Standard Control má všechny uvedené funkce pro vaření v páře, pečení a opékání, řízené na základě času nebo vnitřní teploty produktu. Má také automatickou funkci Gold-n-Brown™ pro zhnědnutí, režim Retherm pro regeneraci pokrmů na talíři a dále široký výběr pomocných funkcí a nastavení. Je určen uživatelům, kteří nepotřebují možnost programování.



S-Control

Model Combitherm S-Control umožňuje volit všechny základní režimy kombinované trouby pomocí otočného voliče. Má také funkci pro zhnědnutí Gold-n-Brown™, nastavení automatického čištění a volbu poloviční rychlosti ventilátoru. Modely S-Control mohou být také vybaveny volitelným příslušenstvím CombiSmoke nebo Core Temperature.



Režim páry

Automatické vaření v páře na 212°F (100°C)
Rychlé vaření v páře mezi 213°F a 248°F (101°C a 120°C)
Nízkoteplotní vaření mezi 86°F a 211°F (30°C a 99°C)



Kombinovaný režim

Parní a konvekční ohřev při teplotách mezi 212°F a 482°F (100°C a 250°C)



Konvekční režim

Vaření bez páry při teplotách 86°F až 482°F (30°C až 250°C)



Režim Retherm

Ohřívání potravin nebo pokrmů na talíři s automatickou injekcí páry při teplotách 248°F až 320°F (120°C až 160°C)



Režim teploty jádra

Tepelná úprava s využitím sledování teploty vnitřku produktu v jakémkoli režimu



Gold-n-Brown™



Automatická funkce pro zhnědnutí, kterou lze nastavit nebo naprogramovat dle potřeby. Slouží k dodání barvy produktům v kombinovaném nebo konvekčním režimu.



CombiSmoke™ (volitelně)

Patentovaná technologie Alto-Shaam (U.S. Pat. 7,157,668; EU Pat. 1659911) umožňuje udit za tepla i za studena s použitím skutečných dřevěných třísek. Tuto funkci lze využít v kombinovaném i konvekčním režimu a u modelu Deluxe ji lze naprogramovat.

VOLITELNÉ MOŽNOSTI PRO MONTÁŽ V TOVÁRNĚ
 (MOHOU VYŽADOVAT PRODLOUŽENÍ DOBY NUTNÉ K REALIZACI)

- CombiSmoke™** (U.S. Pat. 7,157,668; EU Pat. 1659911)
 BEZ POPLATKU, POKUD JE TATO FUNKCE POŽADOVÁNA SPOLU S OBJEDNÁVKOU.
 ZAHRNÚJE VZOREK DŘEVĚNÝCH TRÍSEK.
- Zapuštěné dveře**
 ZVĚTŠENÍ ŠÍŘKY TROUBY O 4" (102mm)
- Otevírání dveří doleva**
 ZVĚTŠENÍ ŠÍŘKY TROUBY O 1" (25mm)
Jednobodová vyjímatelná teplotní sonda (PATENT PŘIHLÁŠEN)
 PRO MODEL Y STANDARD A DELUXE
- VOLITELNĚ U MODELU S-CONTROL BEZ MOŽNOSTI COMBISMOKE [5005679]
- VOLITELNĚ U MODELU S-CONTROL S MOŽNOSTÍ COMBISMOKE [5011457]
- Vícebodová pevně zapojená sonda vnitřní teploty produktu** [5005678]
 NENÍ K DISPOZICI U MODELU S-CONTROL
- Bezpečnostní prvky** PRO POUŽITÍ V NÁPRAVNÝCH ZAŘÍZENÍCH
 VYLUČUJE POUŽITÍ TEPLTNÍ SONDY
Přídavné bezpečnostní prvky
 - ZAŘÍZENÍ PROTI UVÍZNUTÍ [5011081]
 - BEZPEČNOSTNÍ KRYT OVLÁDACÍHO PANELU [5011080]
 - PETLICE NA DVEŘE (VISACÍ ZÁMEK NENÍ SOUČÁSTÍ) [5011079]
 - SADA PROTITŘESOVÝCH NOH (PRO NAŠROUBOVÁNÍ NA PODLOŽKU) [5011135]
 - SADA ŠROUBŮ ODOLNÝCH PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI [5011082]
- Digestoř bez odtahu VHes-10** [5011181]
 NELZE U MODELŮ S UDÍRNOU NEBO STOHOVANÝCH KOMBINACÍ
- Kombinace pro stohování**
 MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁNY PŘI OBJEDNÁVCE
 VIZ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH KOMBINACÍ
 - 6•10Esi NAD 6•10Esi, STACIONÁRNÍ
 - 6•10Esi NAD 6•10ES, STACIONÁRNÍ
 - 6•10Esi NAD 10•10Esi, STACIONÁRNÍ
 - 6•10Esi NAD 10•10ES, STACIONÁRNÍ
 - 6•10Esi NAD 7•14Esi, STACIONÁRNÍ
 - 6•10Esi NAD 7•14ES, STACIONÁRNÍ
 - 6•10Esi NAD 10•18Esi, STACIONÁRNÍ
 - 6•10Esi NAD 10•18ES, STACIONÁRNÍ
 - PŘÍDAVNÁ MOBILNÍ STOHOVACÍ ZÁKLADNA
 - 6•10Esi NAD ASC-4E, STACIONÁRNÍ [5007016]
- Počítačový software** [5005676]
Není k dispozici pro modely S-Control.
 PŘÍSLUŠNÁ ČÍSLA SOUČÁSTÍ
 VIZ SPECIFIKACE HACCP Č. #9015
 - Dokumentace HACCP**
 - Dokumentace HACCP s řízením kuchyně**
 - Bezdrátová dokumentace HACCP s řízením kuchyně**
 IEEE 802.11b STANDARDS






Police na šest (6) kuřat
 (PEKÁČ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)


SH-23000




Koš na smažení BS-26730

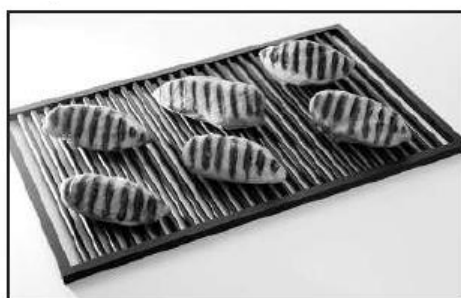


Grilovací rošt SH-26731

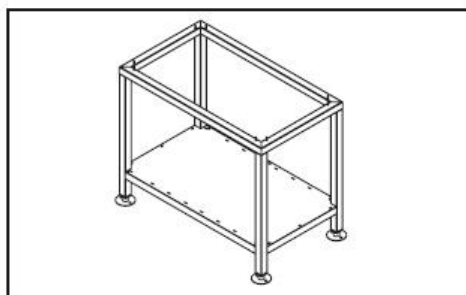


Stacionární stojan s policí
 5006184

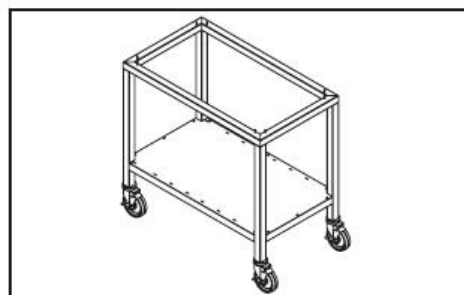


Mobilní stojan s policí
 5006188

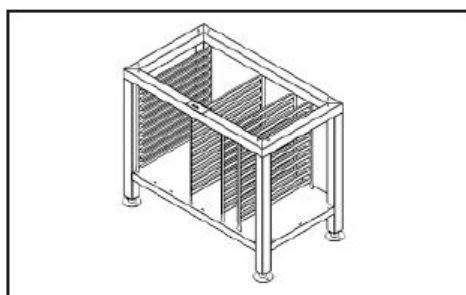


Stacionární stojan s držáky na plechy a policí
 5006185

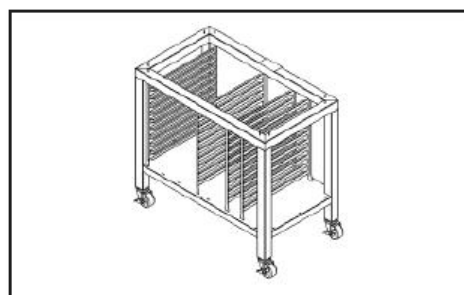

Mobilní stojan s držáky na plechy a policí
 5006189

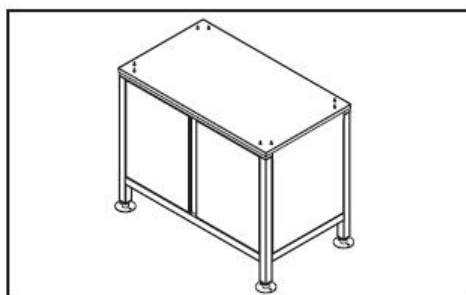

Stacionární stojan s policí a zástěnou
 5006186

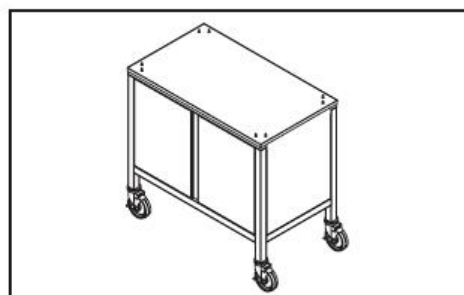

Mobilní stojan s policí a zástěnou
 5006190

VOLITELNÉ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	
<input type="checkbox"/> TÁČ NA OMASTEK Z KUŘAT S ODTOKEM: 1-1/2" (38mm) HLUBOKÝ	4757
POLICE NA PEČENÍ KUŘAT:	
<input type="checkbox"/> 6 KUŘAT — VELKÝ PEKÁČ: 3 POLICE NA TROUBU	SH-23000
<input type="checkbox"/> 8 KUŘAT — VELKÝ PEKÁČ: 3 POLICE NA TROUBU	SH-23619
<input type="checkbox"/> COMBIGUARD™ TRIPLE-GUARD SYSTÉM PRO FILTRACI VODY (VČETNĚ 1 NÁPLNĚ)	FI-23014
<input type="checkbox"/> COMBIGUARD™ NÁHRADNÍ FILTR	FI-26356
<input type="checkbox"/> COMBITHERM ČISTIČ — SPECIÁLNĚ PRO TROUBY COMBITHERM ↳ DVANÁCT (12) NÁDOB/BALENÍ, KAŽDÁ 1 QUART (CCA. 1 LITR)	CE-24750
<input type="checkbox"/> COMBICLEAN™ TABLETY — SPECIÁLNĚ PRO TROUBY COMBITHERM ↳ 90 BALENÍ V NÁDOBĚ — MUSÍ BÝT OBJEDNÁVÁNY V SUDÉM MNOŽSTVÍ DVA (2) A VÍCE	CE-28892
<input type="checkbox"/> KOŠ NA SMAŽENÍ, 12" x 20" (325mm x 530mm)	BS-26730
<input type="checkbox"/> GRILOVACÍ ROŠT, 12" x 20" (325mm x 530mm)	SH-26731
<input type="checkbox"/> SCALE FREE™ (NA BÁZI CITRUSŮ, NEKOROZIVNÍ PROSTŘEDEK NA ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE)	CE-27889
<input type="checkbox"/> STARTOVNÍ SERVISNÍ KONTROLA K DISPOZICI V CENTRU ALTO-SHAAM FASTEAM	DLE SPECIFIKACE
<input type="checkbox"/> POLICE, NEREZ DRÁT	SH-2903
STOJAN. NEREZ OCEL (V X Š X H):	
<input type="checkbox"/> ↳ STACIONÁRNÍ S POLICÍ 29-7/16" x 35-7/16" x 20-5/16" (747mm x 900mm x 516mm)	5006184
<input type="checkbox"/> ↳ STACIONÁRNÍ S DRŽÁKY NA PLECHY A POLICÍ 29-7/16" x 35-7/16" x 20-5/16" (747mm x 900mm x 516mm)	5006185
<input type="checkbox"/> ↳ STACIONÁRNÍ S POLICÍ A ZÁSTĚNOU 29-7/16" x 35-7/16" x 20-5/16" (747mm x 900mm x 516mm)	5006186
<input type="checkbox"/> ↳ STACIONÁRNÍ S DRŽ. NA PLECHY, POLICÍ A ZÁSTĚNOU 29-7/16" x 35-7/16" x 20-5/16" (747mm x 900mm x 516mm)	5006187
<input type="checkbox"/> ↳ MOBILNÍ S POLICÍ 32-1/16" x 35-7/16" x 20-5/16" (815mm x 900mm x 516mm)	5006188
<input type="checkbox"/> ↳ MOBILNÍ S DRŽÁKY NA PLECHY A POLICÍ 32-1/16" x 35-7/16" x 20-5/16" (815mm x 900mm x 516mm)	5006189
<input type="checkbox"/> ↳ MOBILNÍ S POLICÍ A ZÁSTĚNOU 32-1/16" x 35-7/16" x 20-5/16" (815mm x 900mm x 516mm)	5006190
<input type="checkbox"/> ↳ MOBILNÍ S DRŽ. NA PLECHY, POLICÍ A ZÁSTĚNOU 32-1/16" x 35-7/16" x 20-5/16" (815mm x 900mm x 516mm)	5006191
<input type="checkbox"/> ↳ STACIONÁRNÍ 37-3/4" x 35-7/16" x 20-5/16" (957mm x 900mm x 516mm)	5006181
DŘEVĚNÉ TRÍSKY — BALENÍ 20 lb (9 kg)	
<input type="checkbox"/> ↳ Jablň . . .WC-22543	<input type="checkbox"/> ↳ Třešeň . . .WC-22541
<input type="checkbox"/> ↳ Ořech . . .WC-2829	<input type="checkbox"/> ↳ Javor . . .WC-22545