



Šokové zchlazování



-18°C



Zmrzlina



Konzervační cyklus



Rozmrazování



Ukládání programů



Kynutí



Nízkoteplotní vaření



Sanitace ozónem (volitelné)

## Charakteristika

- Tloušťka izolačních stěn 70 mm
- Konstrukce z nerezové oceli AISI 304
- Odmrazování horkým plynem a nucená ventilace
- 7" Dotykový ovládací panel
- Šokové zchlazování, Šokové zmrazování, nepřetržitě šokové zmrazování, automatické šokové zchlazování - rozmrazování - udržování a regenerace - kynutí a stop kynutí - nízkoteplotní vaření - cyklus zmrzliny
- programy cyklu lze uložit
- HACCP hlášení alarmů
- Nahrávání a stahování dat pomocí USB
- Algoritmus regulace zvlhčování a odvlhčování
- Sonda teploty jádra produktu

## Volitelné možnosti:

- Sada koleček
- Cukrářská sada nerezových zásuvů
- Volitelná verze s kondenzací vody
- Sanitace ozónem
- Verze 60 Hz
- Druhá sonda teploty jádra produktu
- Síťové připojení



## Kapacita



65 kg

+90°C → +3°C



50 kg

+90°C → -18°C

15

Nádob GN 1/1  
600x400 mm

21

Nádob na zmrzlinu  
5 litrů  
165x360xH120(mm)


68

Rozteč zásuvů  
(mm)

## Technické údaje

Kód produktu	CT15.65 A	CT15.65 W
Napájení	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Vnější šířka	840 mm	840 mm
Hloubka (s rukojetí)	945 (995) mm	945 (995) mm
Výška (s kolečky)	1952/ 2002 (1957) mm	1952/ 2002 (1957) mm
Kapacita 600x400 GN 1/1 / litry	15 / 330	15 / 330
Kompresor	Semi-Hermetic	Semi-Hermetic
Produkce chlazení / zmrazení (+90°C/+3°C) / (+90°C/-18°C)	65 Kg / 50 Kg	65 Kg / 50 Kg
Topný výkon	1600 W	1600 W
Absorbovaný proud / Spotřeba vody	* 7.0 A 8.3 A	7.0 A / 198 l/h 8.3 A
Výkon chlazení (-10°C/+45°C)	7800 W	7800 W
Typ chladicího plynu / náplň plynu	R452A (GWP 2141)/2200 g	R404A (GWP 3922)/2200 g
Hlučnost	68 dBA	68 dBA
Hmotnost neto/bruto	259 / 286 Kg	257 / 284 Kg
Údaje o balení (ŠxHxV)	880 x 1040 x 2160 mm 286 Kg	880 x 1040 x 2160 mm 284 Kg

## Rozměry

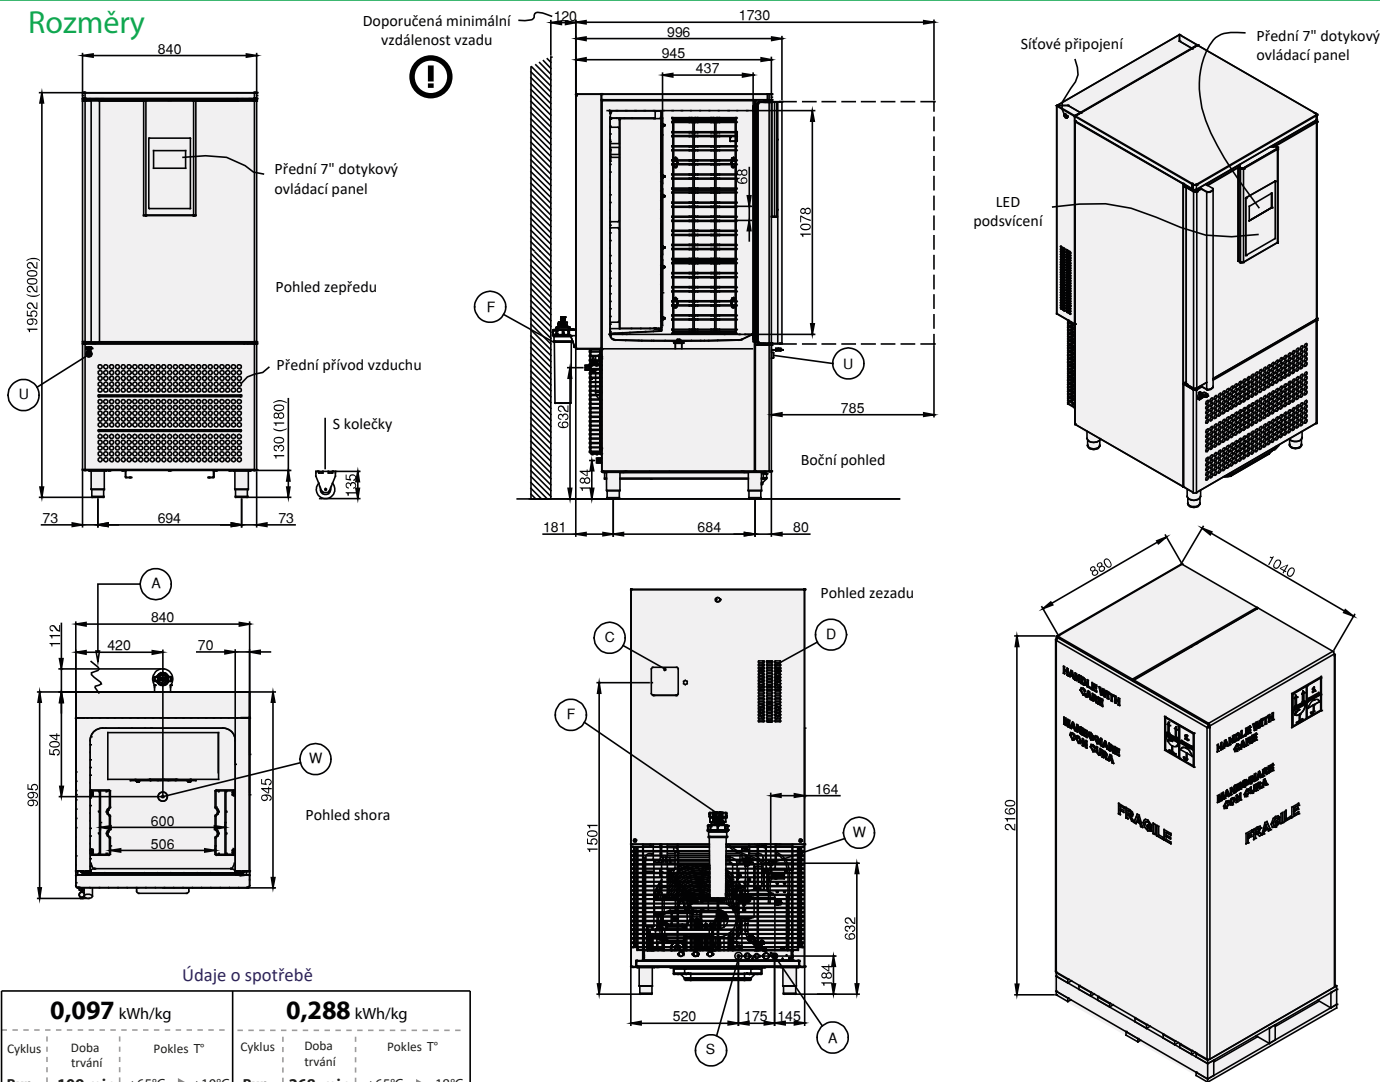

- (A) Přívodní elektrický kabel
- (S) Přípojka vstupu vody 3/4"
- (D) Výstup odvlhčování
- (F) Vodní filtr trysek
- (W) Drenážní odtok 20mm
- (C) Přístup pro čištění trysek
- (U) USB připojení



## Funkce

Verze	Cykly šokového zchlazování a zmrazování	Cykly zmrazování	Konzervační cyklus	Kynutí	Nizkoteplotní vaření	Cykly rozmrazování	Odmrazování horkým plynem	Ukládání programů	Cykly sanitace ozónem	Ventilátor výparníku s proměnnou rychlostí	Proměnný výkonový odpor	Dynamická regulace mrazu	Algoritmus regulace vlhkosti	Nahrávání / stahování dat - USB	Síťové připojení
START	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FULL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## 7" Dotykový ovládací panel

